

Makita®

18v + 18v → 36v



Jaro 2020



ŽÁDNÉ EMISE

Hliníkové šasi

DLM533



DLM533

Kola s kuličkovými ložisky

Patice
pro 4 akumulátory



Dětská pojistka



2 rychlosti

Indikátor
stavu nabití

Hlavní vypínač

Odolná rukojeť

Signalizace naplnění koše



prázdný

plný

Odolná rukojeť

Boční výhoz

(DLM532 / DLM530)



DLM532


Kola s kuličkovými ložisky

Ocelové šasi


**DLM532 / DLM530
DLM462**

S pojezdem

(DLM533 / DLM532 / DLM462)

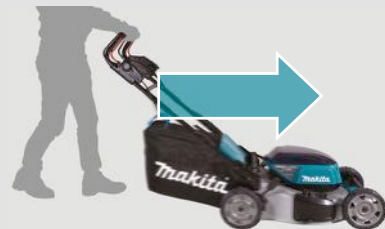

**BL
MOTOR**



Centrální nastavení výšky sekání



DLM533

IPX4

(odolné proti stříkající vodě)



Ocelové šasi

DLM460


Centrální nastavení výšky sekání



Kola s kuličkovými ložisky



Měkčená rukojeť



Indikátor stavu nabití

2 rychlosti

Hlavní vypínač

Dětská pojistka



Hlavní vypínač

Indikátor stavu nabití

Dětská pojistka



Signalizace naplnění koše



prázdný



plný

Velmi jednoduchá instalace koše

DLM462



Centrální nastavení výšky sekání

Plastové šasi


DLM432 / DLM382

Model	Šasi	Pojezd	BL MOTOR	Počet akumulátorů	Sekání / sběr / mulčování	Zadní výhoz	Boční výhoz
DLM533	Hliník	✓	✓	4	✓	✓	
DLM532	Ocel	✓	✓	4	✓		✓
DLM530	Ocel		✓	4	✓		✓
DLM462	Ocel	✓	✓	4	✓		
DLM460	Ocel		✓	2	✓		
DLM432	Plast			2	✓*		
DLM382	Plast			2	✓*		

* Mulčovací zátka není součástí dodávky DLM382 a DLM432


Doporučená plocha použití

DLM533 / DLM532 / DLM530



BL1860B x4

DLM462



BL1860B x4

DLM460



BL1860B x2

DLM432



BL1860B x2

DLM382



BL1860B x2



Nové sekačky Makita

ŠASI – PLAST

ŠASI – PLECH

LITHIUM-ION

Aku sekačky DLM382PT2 / DLM382Z

XPT

Spolehlivá sekačka poháněná dvěma akumulátory Li-ion 18 V. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Plastové šasi. Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 13 polohách. Až 560 m² na jedno nabití BL1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost mulčování – mulčovací klín není součástí dodávky. Velmi tichý chod.

Součástí dodávky DLM382PT2 jsou 2 ks akumulátoru BL1850B a dvojitá rychlonabíječka DC18RD.



DLM382PT2

DLM382Z

11 990,-

6 490,-

Aku sekačky DLM432PT2 / DLM432Z

XPT

Spolehlivá sekačka poháněná dvěma akumulátory Li-ion 18 V. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Plastové šasi. Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 13 polohách. Až 575 m² na jedno nabití BL1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost mulčování – mulčovací klín není součástí dodávky. Velmi tichý chod.

Součástí dodávky DLM432PT2 jsou 2 ks akumulátoru BL1850B a dvojitá rychlonabíječka DC18RD.



DLM432PT2

DLM432Z

12 990,-

6 990,-

	DLM382PT2 / DLM382Z
Akumulátor	Li-ion 2×18 V
BL motor	ne
Šasi	PP
Šířka sekání	38 cm
Nastavení výšky sekání	centrální
Počet pozic	13
Výška sekání	20–75 mm
Objem koše	40 l
Hmotnost	14,2 kg
Rozměry d × š × v	1410 × 450 × 1005 mm

	DLM432PT2 / DLM432Z
Akumulátor	Li-ion 2×18 V
BL motor	ne
Šasi	PP
Šířka sekání	43 cm
Nastavení výšky sekání	centrální
Počet pozic	13
Výška sekání	20–75 mm
Objem koše	50 l
Hmotnost	16,9 kg
Rozměry d × š × v	1490 × 460 × 1045 mm

Aku sekačky DLM460PT2 / DLM460Z

BL MOTOR XPT ADT

Spolehlivá sekačka s bezuhlíkovým motorem poháněná dvěma akumulátory Li-ion 18 V. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Automatické nastavení otáček podle zatížení stroje ADT. Ocelové šasi. Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách. Až 800 m² na nabití dvou BL1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost mulčování – mulčovací klín je součástí dodávky. Velmi tichý chod.

Součástí dodávky DLM460PT2 jsou 2 ks akumulátoru BL1850B a dvojitá rychlonabíječka DC18RD.



DLM460PT2

DLM460Z

20 990,-

14 490,-

ST

	DLM460PT2 / DLM460Z
Akumulátor	Li-ion 2×18 V
BL motor	ano
Šasi	ocel
Šířka sekání	46 cm
Nastavení výšky sekání	centrální
Počet pozic	10
Výška sekání	20–75 mm
Objem koše	60 l
Hmotnost	27,6 kg
Rozměry d × š × v	1490 × 460 × 1020 mm

Aku sekačka DLM462Z

BL MOTOR XPT ADT

Spolehlivá sekačka s bezuhlíkovým motorem a pojazdem poháněná čtyřmi akumulátory Li-ion 18 V. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Automatické nastavení otáček podle zatížení stroje. Ocelové šasi. Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 8 polohách. Až 1900 m² na nabití čtyř BL1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost mulčování – mulčovací klín je součástí dodávky. Velmi tichý chod.

Součástí dodávky je mulčovací klín.



DLM462Z

21 990,-

ST

	DLM462Z
Akumulátor	Li-ion 2×18 V
Pojezd	ano
BL motor	ano
Šasi	ocel
Šířka sekání	46 cm
Nastavení výšky sekání	centrální
Počet pozic	8
Výška sekání	20–100 mm
Objem koše	60 l
Hmotnost	35 kg

Nové sekačky ofukovače / vysavače Makita

ST

AL

ŠASI – PLECH

ŠASI – HLINÍK

LITHIUM-ION

Aku sekačka DLM530Z

BL MOTOR XPT ADT

Spolehlivá sekačka s bezuhlíkovým motorem poháněná čtyřmi akumulátory Li-ion 18 V. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Automatické nastavení otáček podle zatížení stroje. Ocelové šasi. Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách. Až 2300 m² na nabití čtyř BL 1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost mulčování a bočního výhozu. Velmi tichý chod.

Součástí dodávky je mulčovací klín.

DLM530Z

22 990,-

ST



	DLM530Z
Akumulátor	Li-ion 2×18 V
Pojezd	ne
BL motor	ano
Šasi	ocel
Šířka sekání	53 cm
Nastavení výšky sekání	centrální
Počet pozic	10
Výška sekání	20–100 mm
Objem koše	70 l
Hmotnost	39,7 kg

Aku sekačka DLM532Z

BL MOTOR XPT ADT

Spolehlivá sekačka s bezuhlíkovým motorem a pojezdem poháněná čtyřmi akumulátory Li-ion 18 V. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Automatické nastavení otáček podle zatížení stroje. Ocelové šasi. Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách. Až 2300 m² na nabití čtyř BL 1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost mulčování a bočního výhozu. Velmi tichý chod.

Součástí dodávky je mulčovací klín.

DLM532Z

22 990,-

ST



	DLM532Z
Akumulátor	Li-ion 2×18 V
Pojezd	ano
BL motor	ano
Šasi	ocel
Šířka sekání	53 cm
Nastavení výšky sekání	centrální
Počet pozic	10
Výška sekání	20–100 mm
Objem koše	70 l
Hmotnost	42,9 kg

Aku sekačka DLM533Z

BL MOTOR XPT ADT

Exkluzivní sekačka s bezuhlíkovým motorem a pojezdem poháněná čtyřmi akumulátory Li-ion 18 V. Hliníkové šasi. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Automatické nastavení otáček podle zatížení stroje. Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci. Centrální nastavení výšky sekání v 10 polohách. Až 2300 m² na nabití čtyř BL 1860B. Kontrola naplnění koše. Možnost mulčování a zadního výhozu. Velmi tichý chod.

Součástí dodávky je mulčovací klín.

DLM533Z

25 990,-

AL



	DLM533Z
Akumulátor	Li-ion 2×18 V
Pojezd	ano
BL motor	ano
Šasi	hliník
Šířka sekání	53 cm
Nastavení výšky sekání	centrální
Počet pozic	10
Výška sekání	20–100 mm
Objem koše	70 l
Hmotnost	47,9 kg

Aku ofukovač / vysavač DUB363ZV

BL MOTOR XPT

První aku ofukovač umožňující vysávání listí s mulčováním. Silný bezuhlíkový motor zaručuje velmi intenzivní ofukování. Možnost nastavení 2 rychlostí + vypínač s plynulou regulací chodu. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Součástí dodávky je sada na vysávání.

DUB363ZV

8 990,-

Součástí dodávky je sada na vysávání.



	DUB363ZV
Akumulátor	Li-ion 2×18 V
Otáčky naprázdno	0-7850 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	13,4 m ³ /min
Rychlost vzduchu	65 m/s
Hmotnost	6,6 kg
Rozměry d × š × v	836 × 193 × 415 mm


Aku pily / Aku ofukovače

Aku pily DUC306PT2B / DUC306ZB / DUC356PT2B / DUC356ZB / DUC406ZB



Součástí dodávky jsou 2 ks akumulátoru BL1850B, dvojitá rychlonabíječka DC18RD, lišta, pilový řetěz a kombinovaný klíč.

Velmi silná pila s vysokou rychlostí řezu poháněná dvěma akumulátory Li-ion 18V. Speciální bezuhlíkový motor. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Automatické mazání řetězu s možností regulace. Nízká hmotnost, dokonalé vyvážení.

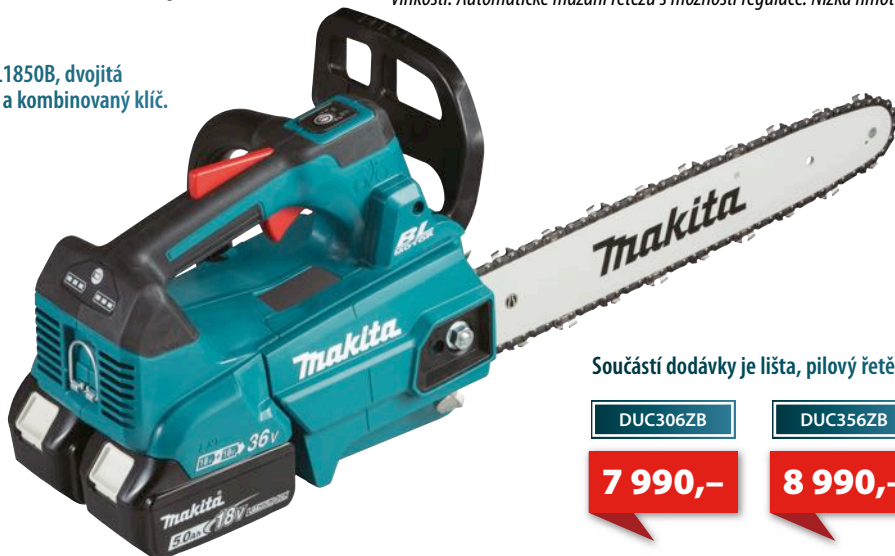

DUC356PT2B

DUC306PT2B

14 990,-

14 890,-

Součástí dodávky je lišta, pilový řetěz a kombinovaný klíč.

DUC306ZB

DUC356ZB

DUC406ZB

7 990,-

8 990,-

8 990,-

	DUC306	DUC356	DUC406
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V	Li-ion 2x 18 V	Li-ion 2x 18 V
Rychlost řetězu	20 m/s	20 m/s	20 m/s
Délka řezu	30 cm	35 cm	40 cm
Rozteč řetězu	3/8"	3/8"	3/8"
Drážka	1,3 mm	1,3 mm	1,3 mm
Hmotnost	3,4/4,7 kg	3,5/4,8 kg	3,6/4,9 kg
Rozměry d x š x v	270 x 204 x 237 mm	270 x 204 x 237 mm	270 x 204 x 237 mm

Aku ofukovače DUB184RT / DUB184Z



Velmi silný ofukovač poháněný jedním akumulátorem Li-ion 18 V. Nízká hmotnost a přitom vysoký výkon. Speciální bezuhlíkový motor. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Možnost nastavení síly proudění vzduchu. Tichý chod.

18V
Lithium-ion

Aku zádobový vysavač DVC660Z



Lehký a kompaktní zádobový vysavač s manuálním oklepem fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. Až 140 min práce na jedno nabití akumulátoru BL1860B. Objem nádoby 6 l. Možnost přepnutí na 3 rychlosti sání. Velmi tichý chod (66 dB).



DUB184RT

7 190,-

Součástí dodávky je 1 ks akumulátoru BL1850B, rychlonabíječka DC18RC, popruh a hubice.

DUB184Z

3 990,-

Součástí dodávky je popruh a hubice.

	DUB184RT / DUB184Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0-18000 min ⁻¹
Max. průtok vzduchu	13 m ³ /min
Rychlost vzduchu	52,1 m/s
Hmotnost	2,3 / 3 kg
Rozměry d x š x v	825 x 160 x 285 mm



Součástí dodávky je HEPA filtr, odsávací hadice, teleskopická trubka, úzká hubice, podlahová hubice a sáček na odpad.

DVC660Z

9 290,-

	DVC660Z
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Doba použití / akumulátor (vysoká)	40-140 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	2 m ³ /min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	5,5 / 6,7 kg
Rozměry d x š x v	297 x 174 x 523 mm

Aku vysavače / pily

Aku zářový vysavač DVC665ZU

BL **HEPA**
MOTOR filter

Lehký a kompaktní zářový vysavač s manuálním oklepem fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. Technologie AWS – a automatické spuštění možností připojení externího přístroje přes Bluetooth odsávání v případě zapnutí tohoto stroje. Až 75 min akumulátoru BL1860B. Objem nádoby 6 l. Možnost 3 rychlosti sání. Velmi tichý chod (66 dB).



Součástí dodávky je HEPA filtr, odsávací hadice, sáček na odpad a bezdrátová jednotka Bluetooth.

DVC665ZU

9 690,-

	DVC665ZU
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Doba použití / akumulátor (vysoká)	40–75 min / BL1860B
Max. průtok vzduchu	1,8 m³/min
Podtlak	11 kPa
Objem nádoby	6 l
Hmotnost	5 / 6,4 kg
Rozměry d x š x v	289 x 151 x 576 mm

Aku pokosová pila DLS211ZU

BL **DXT** **ADT** **AWS**
MOTOR and Blade Cutting Technology

Aku pokosová pila s kotoučem 305 mm fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V. Srovnatelný výkon s elektrickou verzí LS1912L. umožňující delší použití na jedno nabití nastavení otáček podle zatížení stroje AWS – možnost připojení externího a automatické spuštění odsávání v stroje. Světelná stroje. Koncept přesného řezu odsávání prachu. linie řezu.



DLS211ZU

24 990,-

Součástí dodávky je pilový kotouč, prachový vak, svislá sorka, klíče, seřizovací trojúhelník a bezdrátová jednotka Bluetooth.

	DLS211ZU
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	4400 min ⁻¹
Pilový kotouč (Ø)	305 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Řezný výkon při 90° / 45°	107 x 363 / 92 x 382 mm / 107 x 255 / 92 x 268 mm
Úhel pokosu / Úhel úkosu	levá 60° / pravá 60° / levá 48° / pravá 48°
Hmotnost	30 / 31,3 kg
Rozměry d x š x v	898 x 690 x 725 mm

Aku okružní pila DHS900ZU

BL **XPT** **ADT** **AWS**
MOTOR

Aku okružní pila s kotoučem 235 mm fungující na dva akumulátory Li-ion 18 V. Srovnatelný výkon s elektrickou verzí, extrémní prořez 85 mm. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. Automatické nastavení otáček podle zatížení stroje ADT. Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje v případě zapnutí tohoto stroje. Světelná signalizace přetížení stroje. Elektronická brzda doběhu kotouče. Možnost uchycení do vodičí lišty bez použití adaptéru. Nízká hmotnost a dokonale vyvážený stroje.



DHS900ZU

14 990,-

Součástí dodávky je pilový kotouč, paralelní doraz, klíč a bezdrátová jednotka Bluetooth.

	DHS900ZU
Akumulátor	Li-ion 2x 18 V
Otáčky naprázdno	4500 min ⁻¹
Řezný výkon při 90° / 45°	85 / 61 mm
Pilový kotouč (Ø)	235 mm
Otvor pilového kotouče (Ø)	30 mm
Hmotnost	4,7 / 6 kg
Rozměry d x š x v	413 x 196 x 316 mm

Aku hoblíky DKP181Z / DKP181ZU

BL **ADT** **AWS**
MOTOR

18V
Lithium-ion

Aku hoblíky s bezuhlíkovým motorem fungující na jeden akumulátor Li-ion 18 V. Srovnatelný výkon s elektrickou verzí KP0810. Automatické nastavení otáček podle zatížení stroje ADT. Technologie AWS – možnost připojení externího přístroje přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí tohoto stroje. Maximální odběr třísek 3 mm, falc 25 mm. Vyhazování třísek dle výběru obsluhy doprava nebo doleva. 3 drážky v základně na srážení hran. Základní deska s odkládací patkou chrání obrobek a hoblovací nůž proti poškození.



DKP181Z

7 890,-

Součástí dodávky jsou nože, paralelní doraz, šablona a klíč.

DKP181ZU

8 390,-

Součástí dodávky jsou nože, paralelní doraz, šablona, klíč a bezdrátová jednotka Bluetooth.

	DKP181Z / DKP181ZU
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	12000 min ⁻¹
Šířka hoblování	82 mm
Hloubka hoblování	0–3 mm
Plátování	0–25 mm
Hmotnost	3 / 3,6 kg
Rozměry d x š x v	366 x 156 x 162 mm

Aku hobliky / kladiva / šroubováky

Aku vrtací kladivo DHR182Z

BL MOTOR **ADT** **AVT** **AWS** **XPT**

Lehké aku vrtací kladivo SDS-Plus fungující na jeden akumulátor Li-ion 18 V. Silný bezuhlíkový motor. Výrazně vyšší rychlost vrtání a delší doba použití na jedno nabití akumulátoru. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Možnost odsávání prachu pomocí lapače prachu nebo odsávacího adaptéru DX05. Technologie AWS – možnost připojení aku vysavače přes Bluetooth a automatické spuštění odsávání v případě zapnutí stroje. Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje. Elektronický vypínač, motorová brzda a prokluzová spojka.

DHR182Z

5 490,-

Součástí dodávky je boční rukojeť a hloubkový doraz.

18V
Lithium-ion



Aku lehké sekací kladivo DHK180ZJ

BL MOTOR **XPT**

Lehké a kompaktní aku sekací kladivo vhodné pro osekávání starých obkládaček nebo odstraňování podlahových krytin. Upínání nástroje upraveno pro SDS-PLUS. Spolehlivý bezuhlíkový motor zaručující stejný výkon jako u elektrické verze. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Antivibrační technologie AVT zaručuje velmi nízké vibrace stroje. Síla úderu 3,1 J. Elektronický vypínač s možností regulace otáček. Možnost nastavení úhlu sekáče ve 12ti stupních. LED osvětlení pracovní plochy.

DHK180ZJ

12 990,-

18V
Lithium-ion



Součástí dodávky je boční rukojeť a Makpac.

	DHR182Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–1350 min ⁻¹
Šířka hoblování	0–5000 min ⁻¹
Hloubka hoblování	13 / 18 / 24 mm
Plátování	1,7 J
Hmotnost	2,4 / 3,2 kg
Rozměry d × š × v	301 × 82 × 285 mm

	DHK180ZJ
Akumulátor	Li-ion 18 V
Počet úderů naprázdno	0–3200 min ⁻¹
Síla jednotlivého úderu	3,1 J
Hodnota vibrací	4,5 m/s ²
Hmotnost	3 / 3,6 kg
Rozměry d × š × v	368 × 99 × 211 mm

Aku rázové šroubováky DTD156RTJ / DTD156Z

18V
Lithium-ion

Lehké a kompaktní rázový šroubovák fungující na jeden akumulátor Li-ion 18 V. Velmi rychlé šroubování díky vysokým otáčkám stroje. Hliníkový kryt stroje. LED osvětlení pracovní plochy.

8 990,-

DTD156RTJ

Součástí dodávky jsou 2 ks akumulátoru BL1850B, rychlonabíječka DC18RC, háček a Makpac.

2 290,-

DTD156Z

Součástí dodávky je háček.



	DTD156RTJ / DTD156Z
Akumulátor	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	0–2500 min ⁻¹
Počet úderů naprázdno	0–3000 min ⁻¹
Standardní šroub	M5–M14
Max. utahovací moment	155 Nm
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Hmotnost	0,9 / 1,6 kg
Rozměry d × š × v	143 × 79 × 241 mm

Aku hydraulický děrovač DPP200ZK

18V
Lithium-ion

Aku hydraulický děrovač pro rychlé vytvoření kulatých nebo obých otvorů v oceli/nerezu až do tloušťky 8/6 mm. Maximální průměr kulatého otvoru je 20 mm, maximální rozměr oválného otvoru je 14 × 21 mm. Maximální vzdálenost od kraje materiálu je 40 mm. Automatický návrat razníku do původní polohy. Možnost přenastavení úhlu stroje 360°.

DPP200ZK

57 490,-

Součástí dodávky je přepravní kufr, boční rukojeť, razník 12mm, matrice 12mm a sada klíčů.



	DPP200ZK
Akumulátor	Li-ion 18V
Max průměr kruh	20 mm
Max průměr oval	14 × 21 mm
Max tloušťka materiálu	8 mm – ocel, 6 mm – nerez
Hmotnost	9,9 / 10,5 kg
Rozměry d × š × v	417 × 127 × 215 mm

Aku radio / přehrávač / nýťovačky

Aku rádio DMR115

DAB DAB+ Bluetooth

Stavební aku rádio s velmi dobrou kvalitou zvuku. Pracuje na Li-ion akumulátory 12 / 14,4 / 18 V nebo na síťový adaptér. Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth řady 2 verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, ve volném prostoru až 30 m. Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (DC5 V / 2,4 A). Rádio umožňuje příjem digitálního signálu DAB a DAB+. IP64 – ochrana proti prachu a stříkající vodě. Automatické ladění s možností uložení 5 stanic. Stereo reproduktory s woofery. Možnost dokonalého vyladění zvuku pomocí ekvalizéru. Pogumování hran rádia jako ochrana proti poškození. Anténa integrovaná v rukojeti.

18V 12V 14,4 V
Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion



DMR115

5 990,-

Součástí dodávky je adaptér pro připojení do sítě.

	DMR115
Frekvence pásma (FM)	87,5–108 MHz
Frekvence DAB	174,928–239,2 MHz
Frekvence DAB+	174,928–239,2 MHz
Max. výkon	2 × 5 W + 25 W
Hmotnost	4,8 / 5,5 kg
Rozměry d × š × v	268 × 164 × 295 mm

Aku přehrávač DMR203

Bluetooth

Aku přehrávač nabízející velmi dobrou kvalitou zvuku. Pracuje na Li-ion akumulátory 12 / 14,4 / 18 V nebo na síťový adaptér. Možnost připojení externího zdroje pomocí technologie Bluetooth řady 2 verze 5.0 do vzdálenosti optimálně 10 m, ve volném prostoru až 30 m. Možnost připojení externího zdroje pomocí USB. Technologie TWS – možnost propojení 2 až 10 přehrávačů DMR203 pro získání dokonalého stereo zvuku. Možnost dokonalého vyladění zvuku pomocí ekvalizéru. Možnost nabíjení externího přístroje pomocí USB (5 V / 2,1 A). IP65 – ochrana proti prachu a stříkající vodě. Úložný box pro externí zařízení. Reprodukční 101,6 mm pro basy, 36 mm pro výšky. Pogumování stroje jako ochrana proti poškození. Až 32 hodin hudby na jedno nabití BL1860B.

18V 12V 14,4 V
Lithium-ion Lithium-ion Lithium-ion



DMR203

3 990,-

Součástí dodávky je adaptér pro připojení do sítě.

	DMR203
Max. výkon	10 / 3,5 W
Hmotnost	2,7 / 3,7 kg
Rozměry d × š × v	217 × 206 × 199 mm

Aku nýťovačky DRV150RFJ / DRV150ZJ

BL MOTOR XPT

Lehké a kompaktní aku nýťovačky fungující na jeden akumulátor Li-ion 18V. Umožňují práci s ocelovými i nerezovými nýty o průměru 2,4; 3,2; 4,0 a 4,8 mm. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Velmi rychlé nýtování. Tenké provedení ústí stroje umožňuje práci ve stísněných prostorech. Spolehlivé uchycení nýtu v kleštině, není třeba přidržovat nýt ani při práci kolmo k zemi. Plastový zásobník na použité dřívky. LED osvětlení pracovní plochy.

18V
Lithium-ion



DRV150RFJ

27 990,-

DRV150ZJ

22 990,-

Součástí dodávky jsou 2 ks akumulátoru BL1830B, rychlonabíječka DC18RC, sady 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm, háček a Makpac.

Součástí dodávky jsou sady 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm a 4,8 mm, háček a Makpac.

	DRV150RFJ / DRV150ZJ
Akumulátor	Li-ion 18 V
Průměr nýtu	2,4; 3,2; 4,0 a 4,8 mm
Tažná síla	10000 N
Výška zdvihu	25 mm
Hmotnost	1,6 / 2,2 kg
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Rozměry d × š × v	313 × 90 × 287 mm

Aku nýťovačky DRV250RFJ / DRV250ZJ

BL MOTOR XPT

Lehké a kompaktní aku nýťovačky fungující na jeden akumulátor Li-ion 18V. Umožňují práci s ocelovými nýty o průměru 4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm, nerezovými nýty 4,8 mm. Spolehlivý bezuhlíkový motor umožňující delší použití na jedno nabití akumulátoru. Technologie XPT umožňující použití v prostředí se zvýšenou prašností nebo vlhkostí. Velmi rychlé nýtování. Tenké provedení ústí stroje umožňuje práci ve stísněných prostorech. Spolehlivé uchycení nýtu v kleštině, není třeba přidržovat nýt ani při práci kolmo k zemi. Plastový zásobník na použité dřívky. LED osvětlení pracovní plochy.

18V
Lithium-ion



DRV250RFJ

29 990,-

DRV250ZJ

24 990,-

Součástí dodávky jsou 2 ks akumulátoru BL1830B, rychlonabíječka DC18RC, sady 4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm, háček a Makpac.

Součástí dodávky jsou sady 4,8 mm, 6,0 mm a 6,4 mm, háček a Makpac.

	DRV250RFJ / DRV250ZJ
Akumulátor	Li-ion 18 V
Průměr nýtu	4,8; 6,0 a 6,4 mm
Tažná síla	10000 N
Výška zdvihu	30 mm
Hmotnost	1,8 / 2,4 kg
Upnutí / velikost vrtáku	šestihran 1/4"
Rozměry d × š × v	323 × 80 × 287 mm

Aku vyhřívané desky / utahováky / řezač

Aku vyhřívané desky DCB200A / CB100DA

Vyhřívání deky umožňuje pohodlí uživateli při práci v mrazech a funguje na akumulátory Li-ion 18 V, 14,4 V nebo 12 V. Deky je vyrobená z polyesteru, barevné provedení – černá vnější část, modrá vnitřní část. Rozměry deky jsou 1,4 × 0,7 m, rozměry vyhřívání plochy – 35 × 25 cm. Deku je možné rozprostřít kolem ramen nebo okolo pasu a upnout pomocí stiskacího knoflíku nebo šňůrky. Deku umožňuje vyhřívání až po dobu 35 hodin (s BL1860B). Deku je možné prát v automatické pračce a sušit v sušičce.

DCB200A

2 590,-

Součástí dodávky je adaptér 18 / 14,4 V.

CB100DA

2 590,-

Součástí dodávky je adaptér 10,8 / 12 V CXT.

	DCB200A	CB100DA
Akumulátor	Li-ion 14,4 / 18 V	BL1041B – 4 hod
Velikost	1400 × 700 mm	BL1041B – 7,5 hod
Doba použití Hi	BL1860B – 10 hod	BL1041B – 14 hod
Doba použití Mid	BL1860B – 20 hod	Hi: 9,5W, Mid: 4,5 W
Doba použití Lo	BL1860B – 35 hod	1400 × 700 mm
Hmotnost	0,58 kg	0,5 kg

Aku ráčnové utahováky WR100DSA / WR100DZ

Lehké a kompaktní aku ráčnové utahováky fungující na jeden akumulátor Li-ion 12 V CXT. Jednoduchá výměna hřídele upínání – upnutí čtyřhran 3/8" i čtyřhran 1/4". Nízká výška hlavy umožňuje použití i ve stísněných prostorech. Maximální utahovací moment 47,5 Nm. Jednoduché přepnutí L/P chodu. Elektronický vypínač. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. LED osvětlení pracovní plochy.

WR100DSA

5 990,-

Součástí dodávky je 1 ks akumulátoru BL1021B, nabíječka DC10SB, upínání čtyřhran 1/4" a upínání čtyřhran 3/8".



WR100DZ

3 790,-

Součástí dodávky je upínání čtyřhran 1/4" a upínání čtyřhran 3/8".

	WR100DSA / WR100DZ
Akumulátor	Li-ion 12 V CXT
Velikost	0–800 min ⁻¹
Doba použití Hi	47,5 Nm
Doba použití Mid	čtyřhran 3/8" a 1/4"
Doba použití Lo	M5–M12
Hmotnost	1 / 1,2 kg
Rozměry d × š × v	341 × 67 × 63 mm

Aku úhlové utahováky DFL020FZ / DFL063FZ

Speciální aku utahováky pro automobilový průmysl nebo pro aplikace, kde je vyžadováno přesné nastavení utahovacího momentu. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Pozvolný rozběh zabraňující zpětnému rázu. Akustická a vizuální výstraha při přehřátí, nesprávné funkci spojky nebo nesprávné poloze vypínače po výměně akumulátoru. Možnost nastavení parametrů přes USB.

DFL020FZ

19 990,-

DFL063FZ

19 990,-

	DFL020FZ	DFL063FZ
Akumulátor	Li-ion 18 V	Li-ion 18 V
Otáčky naprázdno	100–1300 min ⁻¹	180–1300 min ⁻¹
Upnutí / velikost vrtáku	3/8"	3/8"
Max. utahovací moment	0,5–2 Nm	1,5–6,5 Nm
Hmotnost	1 / 1,6 kg	1,1 / 1,7 kg
Rozměry d × š × v	397 × 74 × 116 mm	397 × 74 × 116 mm

Aku řezač závitových tyčí SC103DZ

Ideální pomocník pro řezání závitových tyčí fungující na akumulátor Li-ion 12 V CXT. Velmi nízká hmotnost, kompaktní tvar – vhodné pro práce nad hlavou. Dokonalé vyvážení zaručuje velmi pohodlnou a bezpečnou práci. Spolehlivý bezuhlíkový motor. Dokonalý řez bez otřepů. Možnost nastavení zpětného chodu nebo aretace. Velké množství řezů na jedno nabití akumulátoru. Možnost nastavení dorazu a vodítek. Osvětlení pracovní plochy.



SC103DZ

12 990,-

Součástí dodávky je kryt stroje a hloubkový doraz.

	SC103DZ
Akumulátor	Li-ion 12 V CXT
Velikost	ocel M6, M8, M10
Doba použití Hi	2,5 m/s ²
Doba použití Mid	2,5 / 2,8 kg
Rozměry d × š × v	180 × 107 × 289 mm

BL MOTOR CXT

Sponkovačky / hřebíkovačky

Pneumatická sponkovačka AT638A

Lehká a kompaktní sponkovačka. Dobře vyvážený stroj pro pohodlnou práci. Upravené užíší ústí. Možnost beznástrojového otevření ústí pro odstranění vadného hřebíku. Jednoduše nastavitelná hloubka zaražení. Možnost nastavení jednotlivého nebo sériového sponkování. Možnost očištění pracovního prostoru vzduchem. Odvod vzduchu otočný o 360°. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.



AT638A

2 590,-

Součástí dodávky je kompresorová vsuvka a kufr.

	AT638A
Akumulátor	4,9–8,3 bar
Velikost	18 GA
Doba použití Hi	6,35 mm
Doba použití Mid	15–38 mm
Doba použití Lo	100 ks
Hmotnost	1,2 kg
Rozměry d × š × v	230 × 75 × 251 mm

Pneumatická hřebíkovačka AN454

Ideální pomocník pro střešní práce. Pro střešní hřebíky s kulatou hlavou 19–45 mm spojené drátem. Speciální tvar ústí hřebíkovačky. Jednoduché beznástrojové doplnění hřebíků do zásobníku. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebíkování. Jednoduché beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku. Hák umožňující zavěšení stroje. Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození.



AN454

5 490,-

Součástí dodávky je kompresorová vsuvka.

	AN924
Typ hřebíku	kulatý spojený drátem
Průměr hřebíku	3 mm
Délka hřebíku	19–45 mm
Obsah zásobníku	120 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	2,4 kg
Rozměry d × š × v	256 × 117 × 271 mm

Pneumatická hřebíkovačka AF506

Kompaktní hřebíkovačka pro kolářské hřebíky 15–50 mm. Dobře vyvážený stroj pro pohodlnou práci. Upravené užíší ústí hřebíkovačky. Odpovídá normě EN ISO 11148-13. Možnost beznástrojového otevření ústí pro odstranění vadného hřebíku. Jednoduše nastavitelná hloubka zaražení. Možnost očištění pracovního prostoru vzduchem. Odvod vzduchu otočný o 360°. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť.



AF506

2 390,-

Součástí dodávky je kompresorová vsuvka a kufr.

	AF506
Typ hřebíku	Kolářský hřebík
Délka hřebíku	15–50 mm
Obsah zásobníku	100 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	1,3 kg
Rozměry d × š × v	250 × 70 × 256 mm

Pneumatická hřebíkovačka AN924

Pro hřebíky s kulatou hlavou páskované v plastu pod úhlem 21°. Protiskluzový adaptér ústí hřebíkovačky. Jednoduché doplnění hřebíků do zásobníku. Ochrana stroje proti hřebíkování naprázdno. Ergonomicky tvarovaná pogumovaná rukojeť. Možnost přepnutí režimu jednotlivého a sériového hřebíkování. Jednoduché beznástrojové nastavení hloubky zaražení hřebíku. Hák umožňující zavěšení stroje. Pogumované tělo slouží jako ochrana proti poškození.



AN924

5 990,-

Součástí dodávky je kompresorová vsuvka.

	AN924
Typ hřebíku	kulatý spojený plastem
Úhel	21°
Průměr hřebíku	2,9–3,76 mm
Délka hřebíku	50–90 mm
Obsah zásobníku	64–73 ks
Pracovní tlak	4,9–8,3 bar
Hmotnost	3,8 kg
Rozměry d × š × v	560 × 117 × 348 mm

XGT

40V^{Li-ion}max

UŽ BRZY!



Makita®

Makita, spol. s r.o.

Kaštanová 555/125d, 620 00 Brno

Tel.: 545 219 572

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

www.makita.cz

www.maktec.cz

www.dolmar.cz

info@makita.cz

Váš prodejce:

